


Модель		НРК 120
Диаметр вала верх/низ	мм	120
Диаметр роликов	мм	390
Рабочая скорость	м/мин	2-7,5
Мощность двигателя	кВт	15
Габариты Д/Ш/В	мм	2000/1650/1900
Вес	кг	4770

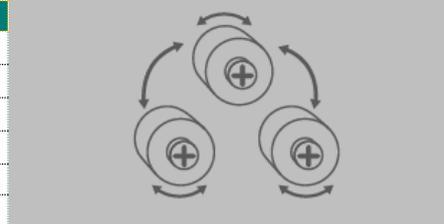

		НРК 120		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. $\varnothing$	Примечание
1		125x25 30x10	1200 500	В комплекте
2		200x50 100x10	1000 500	В комплекте
3		65x65 20x20	750 500	В комплекте
4		$\varnothing 80$ $\varnothing 20$	850 500	по заказу
5		$\varnothing 160 \times 4$ $\varnothing 140 \times 3$ $\varnothing 50 \times 2$	2800 1500 500	по заказу
6		$\varnothing 5'' \times 6.35$ $\varnothing 3/4'' \times 2.87$	1500 500	по заказу
7		120x40x4 30x20x3	1800 500	по заказу
8		90x5 30x3	1800 500	по заказу
9		120x120x12 40x40x4	1200 600	по заказу
10		100x100x10 40x40x4	1200 600	по заказу
11		100x11 30x4	800 500	В комплекте
12		100x11 30x4	1000 500	В комплекте
13		100x11 30x45	800 500	по заказу
14		UPN220 UPN180 UPN40	1000 800 500	В комплекте*
15		UPN220 UPN180 UPN40	1200 900 600	В комплекте*
16		IPN220 IPN80	1000 500	по заказу*
17		HEB120 HEA140	1200 1200	по заказу*
18		UPN120 UPN50	10000 7500	по заказу**
19		IPN160 IPN140 IPN100	5000 4000 2000	по заказу**
20		HEB100 HEA120	1600 4000	по заказу**

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.  
\*-Может быть необходима специальная шайба (прокладка)

Гибочные способности приведены для стали Б<sub>2</sub> = 260Н/мм<sup>2</sup>  
\*\*-Только со специальным приспособлением